LEPONO

[REV01 - 12/25 | 03.01.01.61]

# MOTOBOMBA PERIFÉRICA
# APSm37







## APLICAÇÕES

- Ideal para transportar água limpa e sem a presença de partículas sólidas

Residências

Pequenos prédios

Cisternas ou reservatórios

Irrigação de pequeno porte

**Permite a utilização diretamente na tubulação da companhia de abastecimento.*

## DIFERENCIAIS

Baixo custo

Retirada de ar da tubulação

Válvula interna de retenção

Proteção contra travamento do rotor



Rotor periférico em bronze

LEPONO

2 anos de garantia

# MOTOBOMBA PERIFÉRICA
# APSm37

## CARACTERÍSTICAS

### BOMBA


**Vazão máx.:** 1,8 m³/h
**Pressão máx.:** 40 mca
**Sucção máx.:** 9 mca
**Temp. máx. do líquido:** 60° C
**Ø de Sucção x Recalque:** 1" x 1"
**Material do Eixo:** Aço Inox AISI 304
**Material do Selo:**
Grafite/cerâmica/buna

### MOTOR

**Tensão:** 127/220 V
**Corrente nominal:** 5 A | 2,5 A
**Potência:** 0,37 kW | 0.5 hp
**Frequência:** 60 Hz
**Velocidade nominal:** 3400 rpm
**Classe de isolação:** F
**Grau de proteção:** IPX4

## DIMENSÕES E PESOS

**Dimensões do equipamento:** 237 x 165 x 230 mm
**Dimensões da embalagem:** 275 x 200 x 265 mm
**Peso do equipamento:** 6,2 kg
**Peso bruto:** 7,2 kg

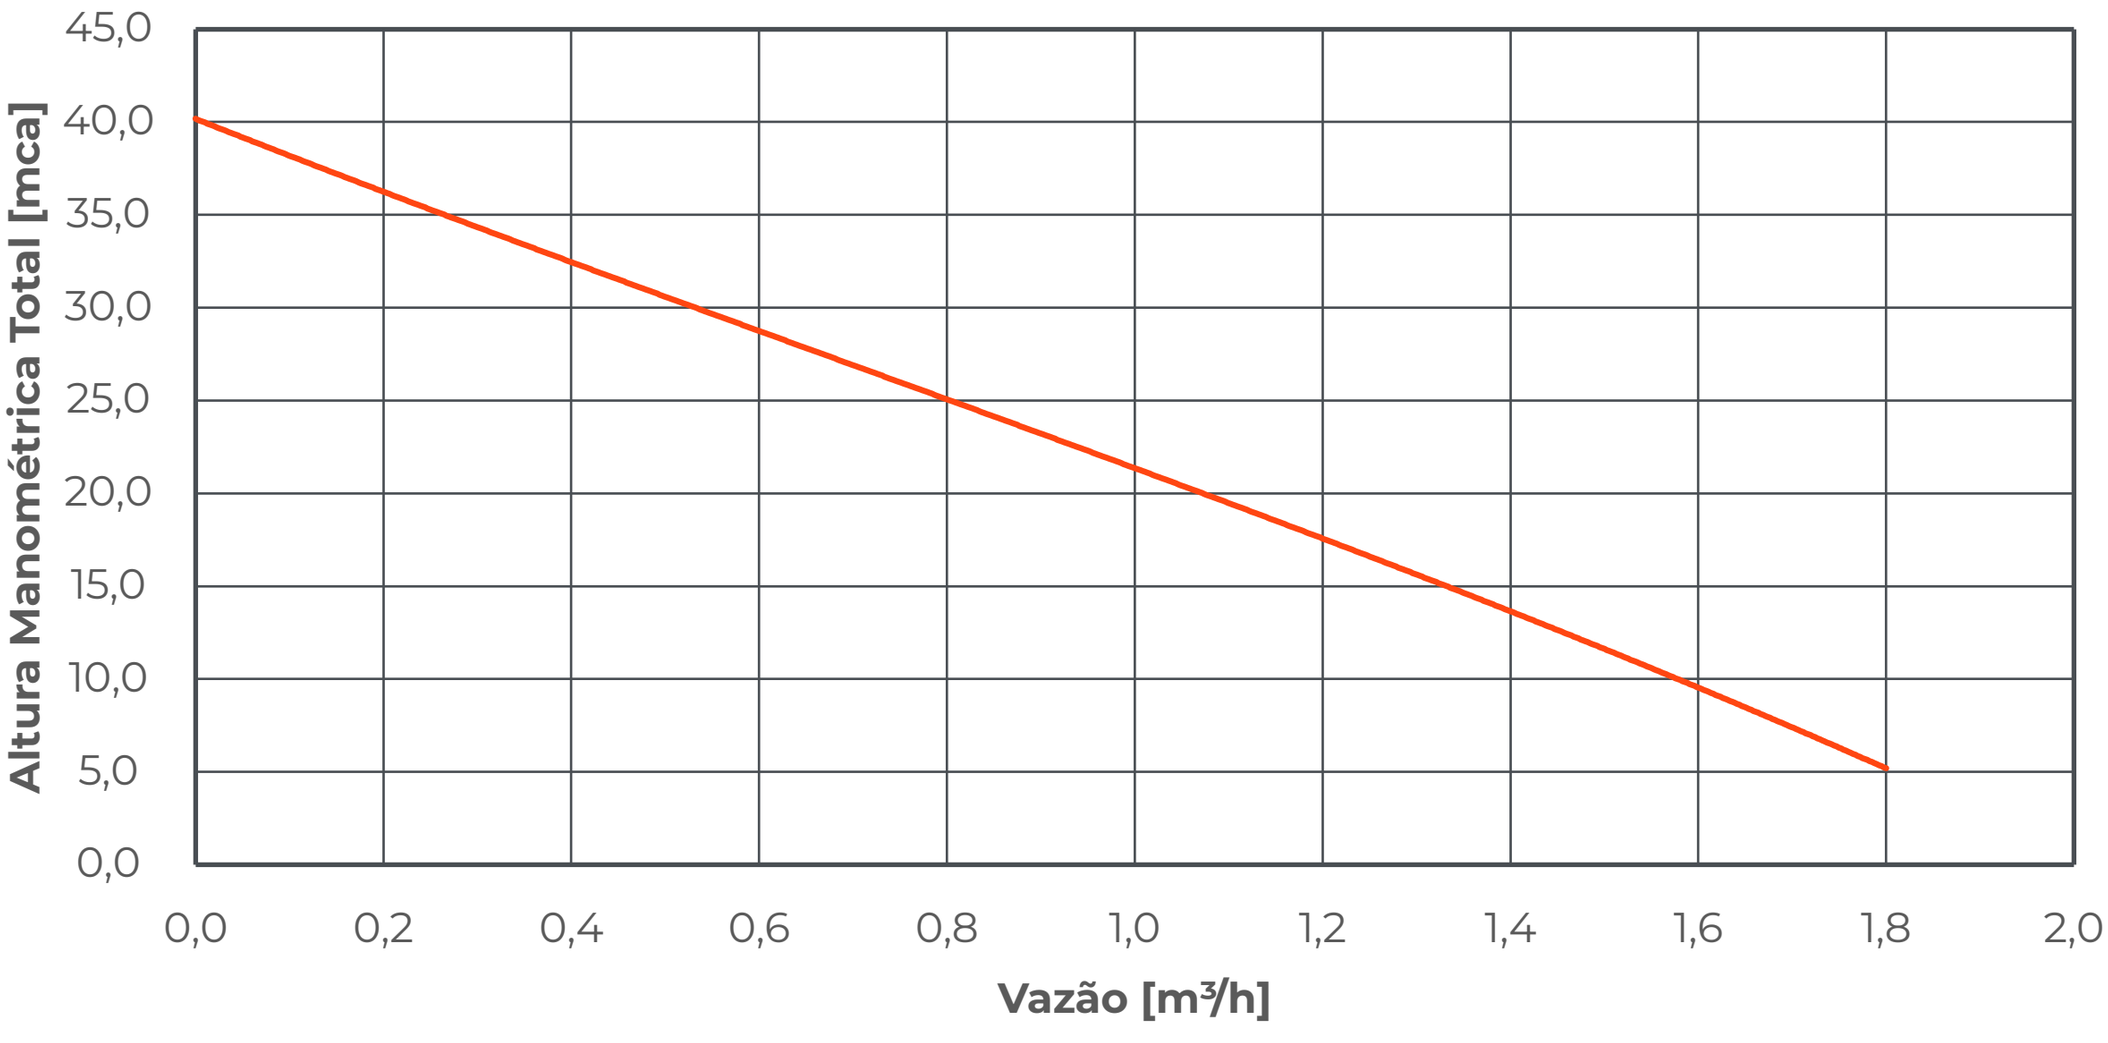


| Vazão (m³/h) | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão (mca) | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |

LEPONO

[REV01 - 12/25 | 03.01.01.62]

# MOTOBOMBA PERIFÉRICA
# APSm75







## APLICAÇÕES

- Ideal para transportar água limpa e sem a presença de partículas sólidas

Residências

Pequenos prédios

Cisternas ou reservatórios

Irrigação de pequeno porte

**Permite a utilização diretamente na tubulação da companhia de abastecimento.*

## DIFERENCIAIS

Baixo custo

Retirada de ar da tubulação

Válvula interna de retenção

Proteção contra travamento do rotor



Rotor periférico em bronze

LEPONO

2 anos de garantia • 2 anos de garantia •

# MOTOBOMBA PERIFÉRICA
# APSm75

## CARACTERÍSTICAS

### BOMBA


**Vazão máx.:** 3,0 m³/h
**Pressão máx.:** 55 mca
**Sucção máx.:** 9 mca
**Temp. máx. do líquido:** 60° C
**Ø de Sucção x Recalque:** 1" x 1"
**Material do Eixo:** Aço Inox AISI 304
**Material do Selo:**
Grafite/cerâmica/buna

### MOTOR

**Tensão:** 127/220 V
**Corrente nominal:** 11 A | 5 A
**Potência:** 0,75 kW | 1.0 hp
**Frequência:** 60 Hz
**Velocidade nominal:** 3400 rpm
**Classe de isolação:** F
**Grau de proteção:** IPX4

## DIMENSÕES E PESOS

**Dimensões do equipamento:** 270 x 179 x 260 mm
**Dimensões da embalagem:** 300 x 225 x 290 mm
**Peso do equipamento:** 12,3 kg
**Peso bruto:** 12,7 kg

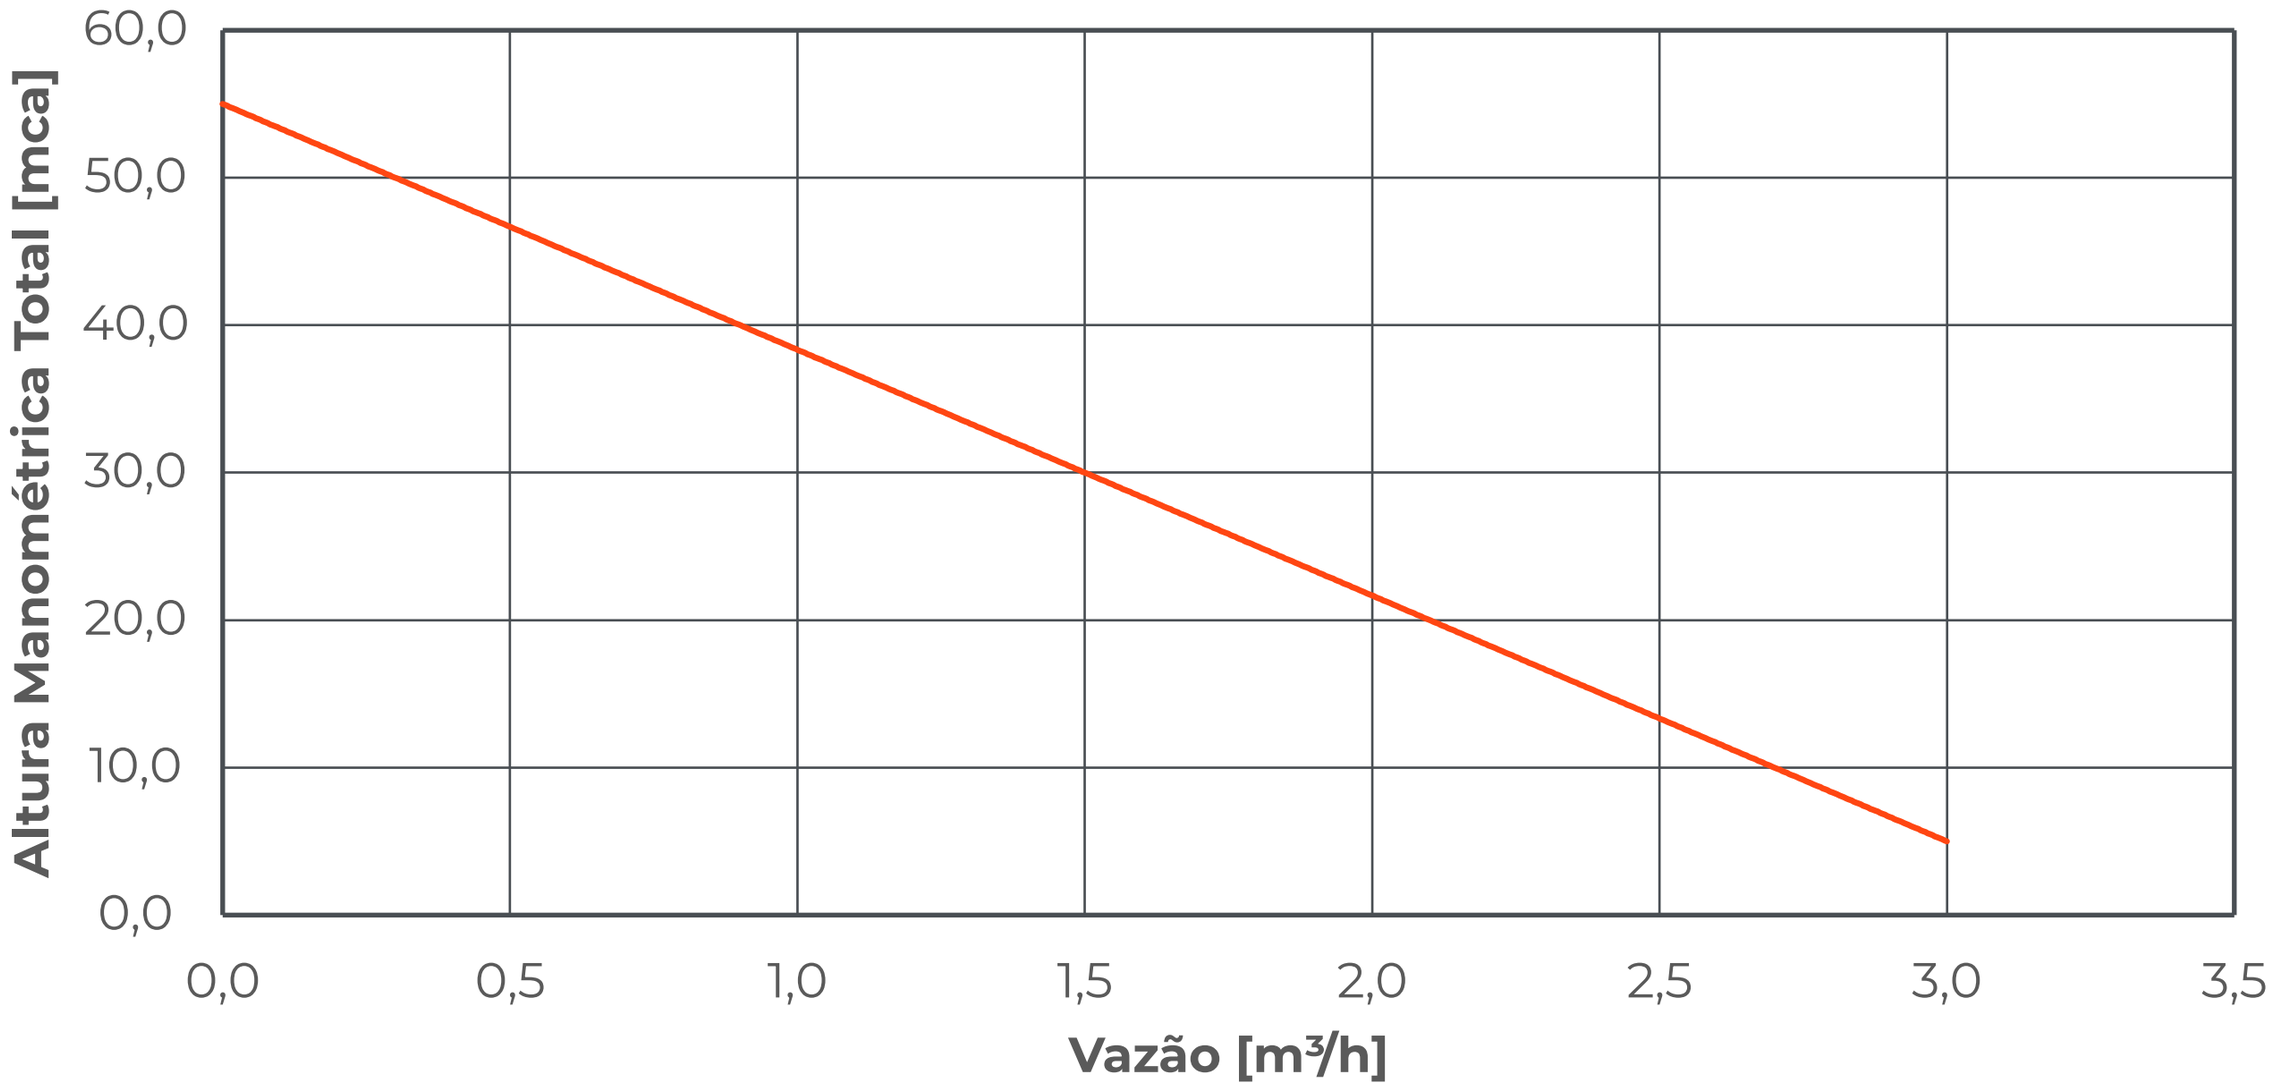


| Vazão (m³/h) | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão (mca) | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |